

Datum  
2012-05-24

Diarienummer  
2012-000825

Handläggare  
Miljöinspektör [REDACTED]  
0451-[REDACTED]  
[REDACTED]@hassleholm.se

[REDACTED]  
280 20 BJÄRNUM

Beslutsnummer DBM /2012

**Röshult 1:15**  
**Ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas**

**Beslut**

Du får tillstånd att inrätta avloppsanordning tillhörande fastigheten Röshult 1:15.

Dessa villkor gäller för tillståndet:

1. Avloppsanordningen skall utföras enligt ansökan och enligt anvisningar från tillverkaren, om inte nedanstående villkor anger annat.
2. Vid någon avvikelse från ritningen (t ex grävning omöjlig p g a berg, större stenar mm) ska ändringen ske i samråd med miljökontoret och ny ritning snarast lämnas till miljökontoret.
3. Dag- och dräneringsvatten får inte anslutas till avloppsanordningen.
4. Slamavskiljaren ska bestå av en tät trekammarbrunn på minst 2 000 liter.
5. Avloppsanordningen ska vara tät (med undantag av infiltrationsdelen).
6. Täthetsprovade ledningar ska ha ett skyddsavstånd till vattentäkt på minst 10 m. Skyddsavståndet för icke täthetsprovade ledningar ska vara minst 20 m.
7. Avloppsledning (täta ledningar och spridningsledningarna i infiltrationen) ska läggas frostfritt, vid behov med markisolering.
8. Allt spillvatten från fastigheten skall anslutas till anläggningen.
9. Spridningsledningarna i infiltrationen placeras som djupast 0,35 m under befintlig markyta.
10. Spridningslagret ska bestå av tvättad makadam, minst 0,25 m djupt.
11. Spridningsledningarna läggs i spridningslagret så att 10 cm makadam ligger under ledningarna och minst 5 cm makadam täcker ledningarna.
12. Lutningen på spridningsledningarna ska vara 5-10 promille.
13. Spridarledningen ska avslutas med luftning ovan mark.
14. Fiberduk (geotextil) läggs över spridningslagret som materialavskiljande skikt mellan makadam och återfyllnadsmassor.

Datum  
2012-05-24

Diarienummer  
2012-000825

15. Miljökontoret ska kontaktas för möjlighet till inspektion av avloppsanläggningen innan övertäckning sker. Tid för inspektion ska beställas senast dagen före planerad övertäckning av avloppsanläggningen.
16. Kvalitetsförsäkringen från fastighetsägare och entreprenör ska skickas in till miljökontoret inom en vecka efter att anläggningen har färdigställts.

Du informeras om att detta tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbetet med avloppsanordningen inte har påbörjats inom två år<sup>1</sup>.

För driften av anläggningen lämnas följande råd:

1. Sköt och kontrollera anordningen regelbundet för att bibehålla funktionen och reningseffekten.
2. Det är viktigt att syresätta hela avloppssystemet. Förutom luftning på spridarledningen bör luftning finnas över tak. Har du inte detta kan det bli problem med luktolägenhet och försämrade rening.
3. Undvik att tillföra kemikalier mm som skadar anläggningens biologiska funktion.
4. Välj i första hand miljöanpassade rengöringsmedel.
5. Om du installerar filter till dricksvattenförsörjning av typ järnfilter bör du inte leda filterspolvattnet till infiltrationen eftersom järnutfällningen kan påverka så att infiltrationen sätter igen.

Tips: Var gärna med när slamavskiljaren töms, då har du ett bra tillfälle att själv kontrollera att slamavskiljaren fungerar på ett bra sätt.

Miljönämnden tar ut avgift för denna tillståndsprövning enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige (se nedan, Avgift).

### **Skäl för beslutet**

Beslutet tas med stöd av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och miljöbalken 16 kap 2 § samt med hänvisning till miljöbalken 1 kap 1 § samt 2 kap 1-7 §§.

Råd lämnas med stöd av miljöbalken 26 kap 1 §.

De åtgärder som anges i detta beslut bedöms vara motiverade och skäligen enligt miljöbalkens mål och krav.

### **Beskrivning av ärendet**

#### *Ansökan*

Sivert Forsell har den 3 maj 2012 ansökt om att få inrätta en avloppsanordning på fastigheten Röshult 1:15. Komplettering av handlingarna inkom den 16 maj 2012.

Datum  
2012-05-24

Diarienummer  
2012-000825

Av ansökan framgår att avloppsanordningen ska betjäna bostadshus, är dimensionerad för 5 personekvivalenter och består av:

- Slamavskiljare (Wavin).
- Pumpbrunn.
- Fördelningsbrunn.
- Infiltration. Utformas som bädd (5 m x 10 m), med 3 st spridarledningar och 30 meters sammanlagd längd på spridarledningarna.

#### *Kommunicering*

Ägare till fastigheten Hillarp 1:32 hördes i samband med ansökan om att inrätta avloppsanordning för fastigheten Hillarp 1:11. Intyg från ägare till fastigheten Hillarp 1:11, där Sivert Forsell ska placera infiltrationen, lämnades in tillsammans med ansökan. Han har inget att invända mot placeringen av avloppsanordningen.

#### *Utredning*

Miljökontoret har den 16 november 2011 besökt platsen för planerad avloppsanordning i ärendet som rör avloppsanordningen tillhörande Hillarp 1:11. Infiltrationen tillhörande Röshult 1:15 ska placeras bredvid infiltrationen tillhörande Hillarp 1:11. Grundvattnet var den 16 november 2011 på en nivå djupare än 3 m under markytan.

TA Mark & Trädgård har utfört perkolationstest. LTAR-värdet (långtidsbelastningsvärdet) blev 20. Det innebär att infiltrationen bör göras minst 50 m<sup>2</sup>, vilket också har angetts i ansökan.

Anläggningen anses vara dimensionerad för åretruntboende.

Fastigheten ligger inte inom skyddsområde för vattentäkt.

Naturvårdsverkets faktablad 8147<sup>2</sup> ger hjälp vid dimensionering av slamavskiljare samt utformning av konventionell infiltrationsanläggning. Publikationen beskriver hur en infiltration bör utformas och ligger tillsammans med naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 till grund för villkoren i tillståndet.

#### **Avgift**

Tillstånd 13 §: 2 085 kronor

Endast halv avgift för tillstånd tas ut i detta ärende (full avgift är 4 170 kronor) eftersom infiltrationen endast innebär en mindre ändring av den befintliga infiltrationen med tillstånd daterat den 13 december 2011 (dnr 2011-002371).

#### **Upplysningar**

- 1) Den sakkunniga entreprenör du anlitar för anläggandet ska informeras om villkoren i tillståndet, ritning mm.

Datum  
2012-05-24

Diarienummer  
2012-000825

- 2) Slamavskiljaren ska upplåtas för slamtömning minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.
- 3) Efter att ni lämnat in kvalitetsförsäkran (villkorspunkt ovan) kommer miljökontoret att informera Hässleholm Miljö AB om er anläggning, som då registrerar er för ett årligt tömningsabonnemang.
- 4) Tillståndet innebär ingen rätt att utnyttja annans mark utan medgivande från berörd fastighetsägare.
- 5) Hur förstärkt, grund och upplyft infiltration bör anläggas beskrivs i Naturvårdsverkets faktablad 8147 (s 51-52).
- 6) Din planerade avloppsanläggning kan även beröras av andra bestämmelser t ex miljöbalkens regler om strandskydd, kulturminneslag mm:
  - Området där trekammarbrunn, pumpbrunn och pumpledning ska placeras berörs av strandskyddsbestämmelser och du bör ta kontakt med byggnadsnämnden i kommunen för samråd om dispens.
  - Om tidigare ej känd fornlämning påträffas i samband med markarbeten är fastighetsägaren skyldig att anmäla detta till länsstyrelsen enligt 2 kap 10 § kulturminneslagen.


Straffbestämmelser för brott mot villkor i ett tillstånd regleras i miljöbalken 29 kap 4 § 2 p.

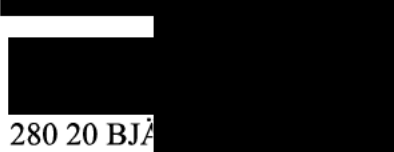
Du har enligt 19 kap 1 § miljöbalken rätt att överklaga miljönämndens beslut hos länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet.

Miljönämnden  
enligt delegation

  
Miljöinspektör

- Bilaga:
- 1) Kopia på situationsplan, ritning som inlämnats med ansökan.
  - 2) Blankett till kvalitetsförsäkran, enligt punkt 16 i beslutet.
  - 3) Skötsel av avloppsanläggning, NV faktablad 6
  - 4) Informationsblad "Information om din slamavskiljare och slamtömning" från Hässleholm Miljö AB
  - 5) "Hur man överklagar"

För kännedom till:  TA Mark & Trädgård

  
280 20 BJÄ

<sup>1</sup> 19 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

<sup>2</sup> Små avloppsanläggningar – Hushållsspillvatten för högst 5 hushåll (f.d. AR 87:6)